

Fourche réglable renforcée



Description

Désignation : Fourche réglable renforcée


Références : REG-T-0033
REG-T-0033-SS

Finition : Acier ou Inox


Poids à vide : 16 kg

CMU Max : 160 kg

Télécommandes compatibles : R.0 / R.1 / R.2

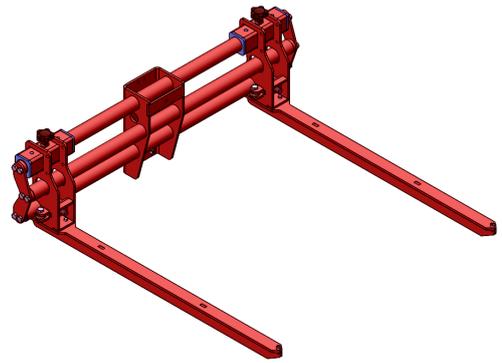


Plans outil (mm)

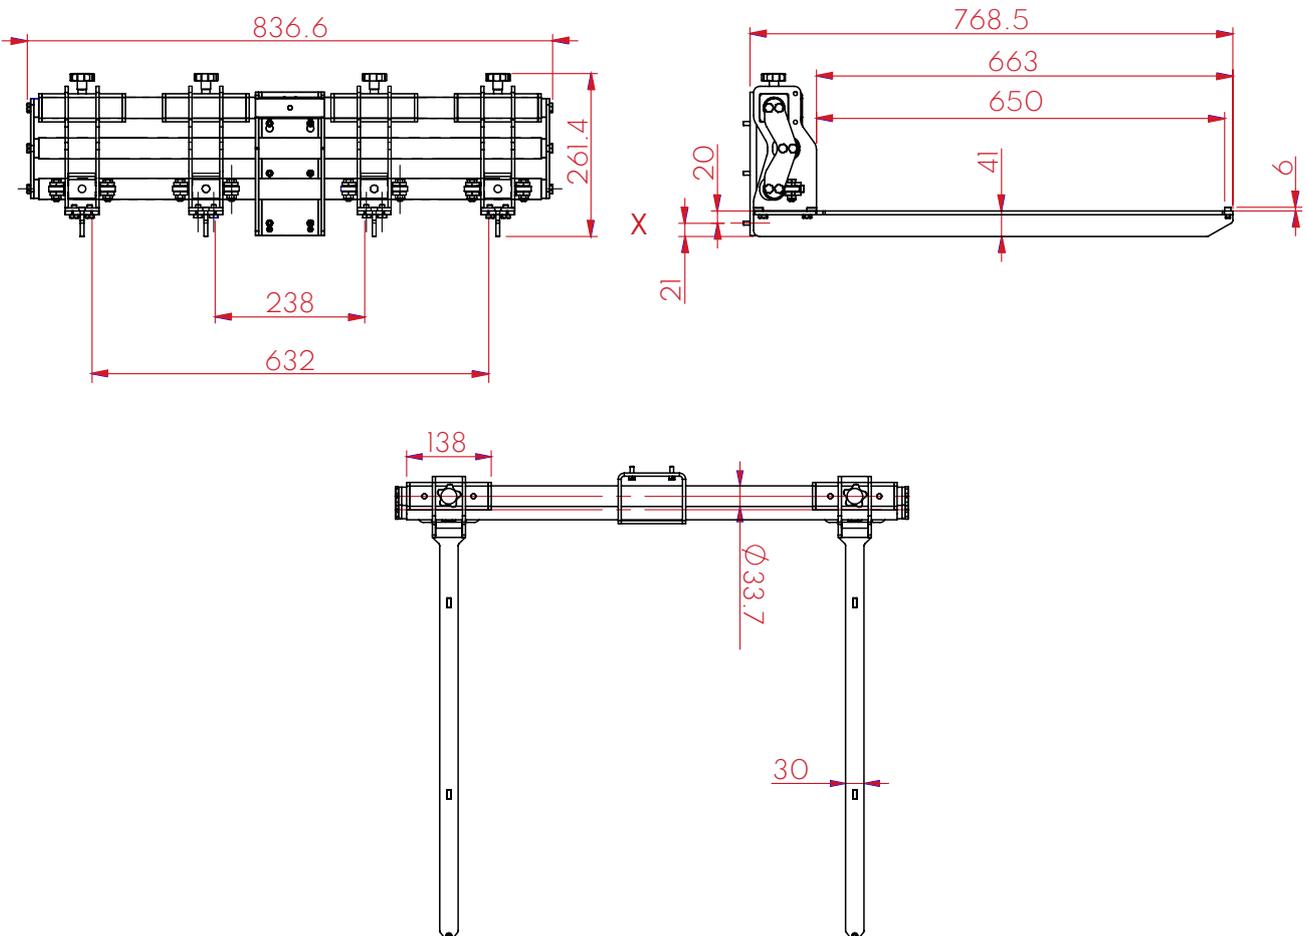

FABRICATION FRANÇAISE





Plans outil sur chariot

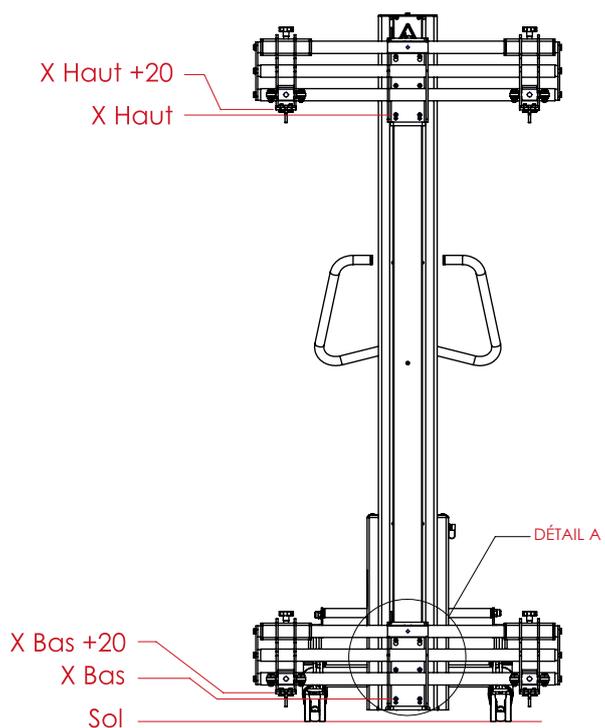

Chariot	Mât	Distance X en mm*		Course
		Position basse	Position haute	
R.125	S	60	1280	1220
	M	60	1660	1600
	L	60	2110	2050
	XL	60	2660	2600
R.205	S	60	1240	1180
	M	60	1620	1560
	L	60	2060	2000
	XL	60	2620	2560

* Distance X = Distance du sol par rapport au premier trou du chariot.

DÉTAIL A

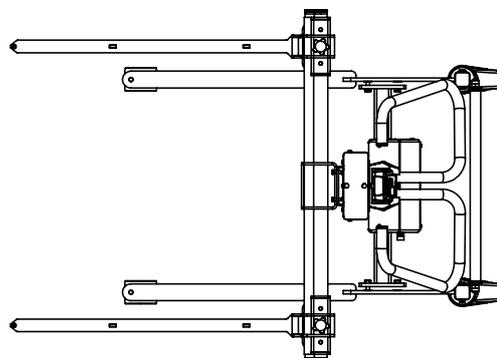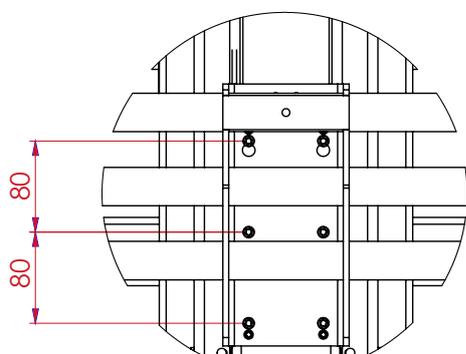

Variantes de fourche



Fourche fixe



Fourche réglable



Fourche à 4 taquets



Contactez-nous :
02 28 21 73 95
info@reglift.fr

Retrouvez-nous sur :
www.reglift.fr

REGLIFT
ZAC La Belle Etoile - 19, rue Saturne
44119 Grandchamp-des-Fontaines