

# R.65 & R.65SS

Inox



Acier



Acier



Inox



## DES OUTILS ADAPTÉS À VOTRE SECTEUR D'ACTIVITÉ

Découvrez notre chariot de manutention **R.65**, équipé d'un système de levage électrique pour manipuler jusqu'à 65 kg de charges. Sa télécommande polyvalente, adaptée au levage. S'ajuste à vos besoins spécifiques.

Conçu pour une maintenance aisée, il assure durabilité et fiabilité, et convient aux cartons, bobines et caisses. Il offre une hauteur de levage de 194 cm avec limiteur de surcharge pour une sécurité optimale.

Manœuvrable grâce à ses roues avant mobiles, notre chariot convient aux environnements professionnels exigeants, alliant légèreté et simplicité d'utilisation.

Notre chariot de manutention R.65 Inox est l'outil de levage idéal pour les environnements de production stricts, comme l'industrie alimentaire, pharmaceutique et chimique. En inox électropoli, avec une télécommande IP 65, il garantit une hygiène maximale.

Ce chariot est livré en standard avec des batteries AGM (24V ; 9Ah).



Soulever



Déplacer

## Caractéristiques

| DESCRIPTION                    |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| CMU                            | 65 Kg                      |
| Matière                        | Acier <span>Inox</span>    |
| Type de commande               | Télécommande               |
| Indicateur de batterie         | Led sur la télécommande    |
| Type de batterie               | 2 AGM (Tot : 24 V - 9 Ah)  |
| Type de chargeur               | Externe - 230 V - 50/60 Hz |
| Nombre de montées et descentes | 150 à 250 cycles           |
| Temps de recharge              | 7,5 h pour 100%            |

FABRICATION FRANÇAISE

Contactez-nous :  
02 28 21 73 95  
info@reglift.fr

Retrouvez-nous sur :  
[www.reglift.com](http://www.reglift.com)

REGLIFT  
ZAC La Belle Etoile - 19, rue Saturne  
44119 Grandchamp-des-Fontaines



## L Vue générale


### Matériaux

- Acier : IP 44
- Inox : IP 65

### Porte-outils

- Accueille une large gamme d'outils manuels
- Système de changement rapide
- Système anti-écrasement
- Mise à niveau constant
- Codeur de position

### Freins




- 2 options : individuel ou central

### Roues



- Roues fixes ou libres à l'avant et à l'arrière
- ESD

### Plusieurs hauteurs de mâts disponibles

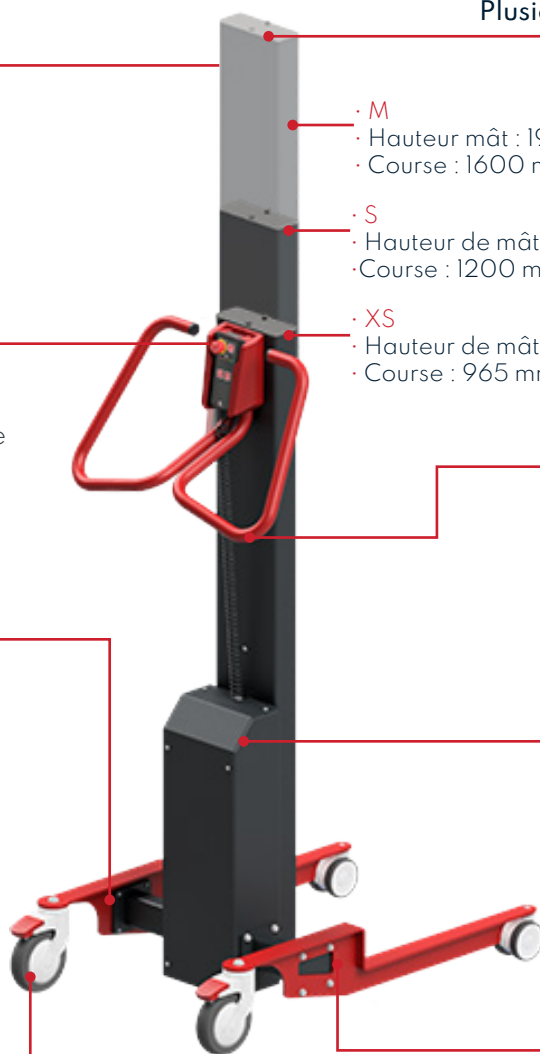

- M
- Hauteur mât : 1940 mm
- Course : 1600 mm
- S
- Hauteur de mât : 1530 mm
- Course : 1200 mm
- XS
- Hauteur de mât : 1290 mm
- Course : 965 mm

### Poignée & télécommande

- Poignée ergonomique : Ergo Control®
- Télécommande fixe ou amovible
- 8 configurations possibles

### Options batterie


- Batteries interchangeables
- Batterie au Lithium
- Boîtier de rangement chargeur

### Piètements


- 3 types de piètements



## L Exemples d'outillages



Double éperons

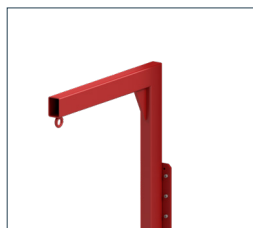

Potence avec anneau



Plateau inox et acier avec rouleaux



Eperon cylindrique standard



Plateau en V

