

R.85 & R.85SS



Acier IP 44

Inox IP 65

Inox



Acier



Classe II

DES OUTILS ADAPTÉS À VOTRE SECTEUR D'ACTIVITÉ

Découvrez notre gamme de chariots de manutention **R.85**, conçue pour répondre à divers besoins professionnels, de l'industrie alimentaire à la logistique en passant par la production pharmaceutique.

Le R.85 Inox est spécialement adapté aux environnements exigeants, garantissant une hygiène optimale grâce à sa conformité IP 65 pour l'inox et IP 44 pour l'acier, en matière de nettoyage. Il peut manipuler des charges allant jusqu'à 85 kg en toute sécurité grâce à ses caractéristiques de sécurité avancées.

Le mini gerbeur R.85 est un élévateur polyvalent équipé de deux batteries plomb, idéal pour manipuler des charges jusqu'à 85 kg. Avec ses options de hauteur de mâts, de piètements et de roues, il est hautement maniable. Son indicateur de batterie ajoute à la praticité. Il s'adapte également à divers outils, améliorant ainsi la productivité de vos opérations quotidiennes.

Ce chariot est livré en standard avec des batteries AGM (24V ; 9Ah).



Soulever



Déplacer

Caractéristiques

DESCRIPTION

CMU	85 Kg	
Matière	Acier	Inox
Type de commande	Télécommande	
Indicateur de batterie	Led sur la télécommande	
Type de batterie	2 AGM (Tot : 24 V - 9 Ah)	
Type de chargeur	Externe - 230 V - 50/60 Hz	
Nb de montées et descentes	100 à 200 cycles	
Temps de recharge	7,5 heures (100%)	

FABRICATION FRANÇAISE

Contactez-nous :
02 28 21 73 95
info@reglift.fr

Retrouvez-nous sur :
www.reglift.com

REGLIFT
9 rue de la Fontaine Grillée
44690 La Haie Fouassière



L Vue générale


Matériaux

- Acier : IP 44
- Inox : IP 65

Porte-outils

- Accueille une large gamme d'outils manuels
- Système de changement rapide
- Système anti-écrasement
- Mise à niveau constant
- Codeur de position

Freins

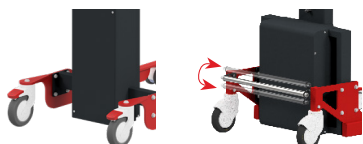

- 2 options : individuel ou central

Roues



- Roues fixes ou libres à l'avant et à l'arrière
- ESD

Plusieurs hauteurs de mâts disponibles

- L
· Hauteur de mât : 2390 mm
· Course : 2050 mm
- M
· Hauteur de mât : 1940 mm
· Course : 1600 mm
- S
· Hauteur mât : 1560 mm
· Course : 1220 mm

Poignée & télécommande


- Poignée ergonomique : Ergo Control®
- Télécommande fixe ou amovible
- 8 configurations possibles

Options batterie

- Batteries interchangeables
- Batterie au Lithium
- Boîtier de rangement chargeur

Piètements


- Différentes longueurs et largeurs disponibles
- 2 types de piètements
- Elargissement des piètements



L Exemples d'outillages



Retourneur de bobine manuel



Potence avec anneau



Plateau inox et acier avec rouleaux



Plateau Wave



Plateau en V

